




罗氏线圈 ORS-20-40KA

OPEN LOOP ROGOWSKI COIL TYPE MINI $\Phi 20$


1. 技术参数:

灵敏度 Sensitivity (V/A):	0.01 (1:100)
最大电流 Maximum peak current:	40kA (8/20 μ s) & 3.5kA (10/350 μ s)
最小有效值电流 Minimum current:	1A
安秒积 Ampere-second (A · s):	1.7
最低频率 Low frequency (3dB):	10Hz
最高频率 High Frequency (3dB):	5MHz
使用温度 Temperature:	0-65°C
重量 Weight (kg):	0.35

2. 产品外形:

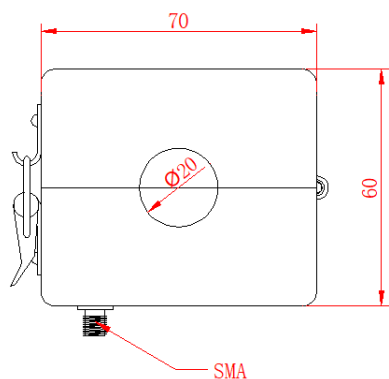

3. 设备连接

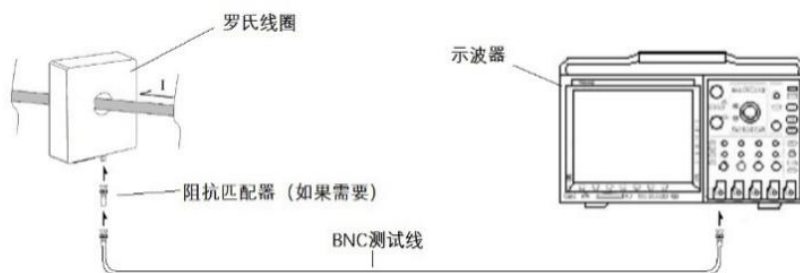

- 将被测导线穿入罗氏线圈中心孔。
- 连接阻抗匹配器，也可不装，不影响测试结果。
- 将 BNC 测试线将线圈与示波器连接一体。




罗氏线圈 ORS-38-25KA

OPEN LOOP ROGOWSKI COIL TYPE MEDIUM $\Phi 38$


1. 技术参数:

灵敏度 Sensitivity (V/A):	0.01 (1:100)
最大电流 Maximum peak current:	25kA (8/20 μ s)
最小有效值电流 Minimum current:	100A
安秒积 Ampere-second (A · s):	0.02
最低频率 Low frequency (3dB):	10Hz
最高频率 High Frequency (3dB):	2MHz
使用温度 Temperature:	0-65°C
重量 Weight (kg):	1.2

2. 产品外形:

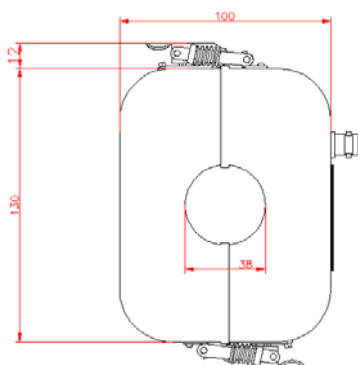

3. 设备连接

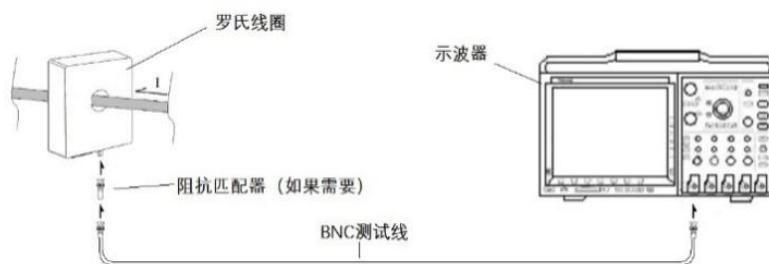

- 将被测导线穿入罗氏线圈中心孔。
- 连接阻抗匹配器，也可不装，不影响测试结果。
- 将 BNC 测试线将线圈与示波器连接一体。




罗氏线圈 ORS-59-100KA

OPEN LOOP ROGOWSKI COIL TYPE MEDIUM $\Phi 59$


1. 技术参数:

灵敏度 Sensitivity (V/A):	0.001 (1:1000)
最大电流 Maximum peak current:	100kA (8/20 μ s) & 15kA (10/350 μ s)
最小有效值电流 Minimum current:	10A
安秒积 Ampere-second (A · s):	7.5
最低频率 Low frequency (3dB):	10Hz
最高频率 High Frequency (3dB):	2MHz
使用温度 Temperature:	0-65°C
重量 Weight (kg):	1.4

2. 产品外形:

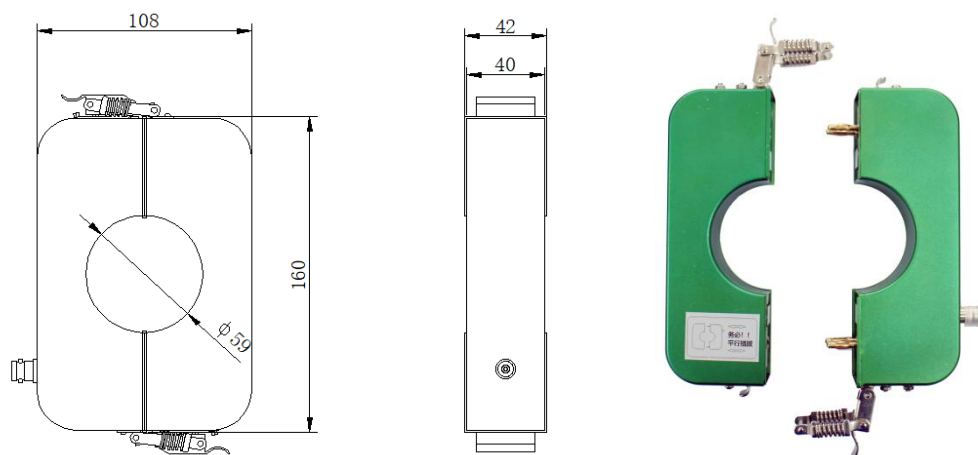

3. 设备连接

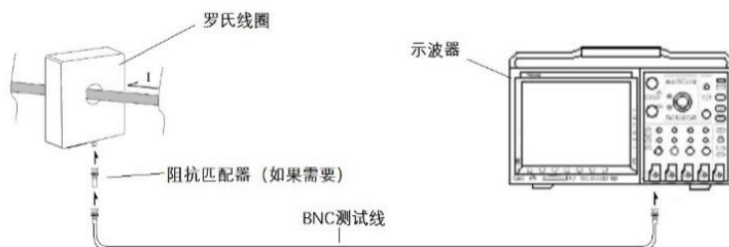

- 将被测导线穿入罗氏线圈中心孔。
- 连接阻抗匹配器，也可不装，不影响测试结果。
- 将 BNC 测试线将线圈与示波器连接一体。




罗氏线圈 ORS-59-20KA

OPEN LOOP ROGOWSKI COIL TYPE MEDIUM $\Phi 59$


1. 技术参数:

灵敏度 Sensitivity (V/A):	0.01 (1:100)
最大电流 Maximum peak current:	20kA (8/20 μ s) & 9kA (10/350 μ s)
最小有效值电流 Minimum current:	100mA
安秒积 Ampere-second (A · s):	4.5
最低频率 Low frequency (3dB):	10Hz
最高频率 High Frequency (3dB):	2MHz
使用温度 Temperature:	0-65°C
重量 Weight (kg):	1.4

2. 产品外形:

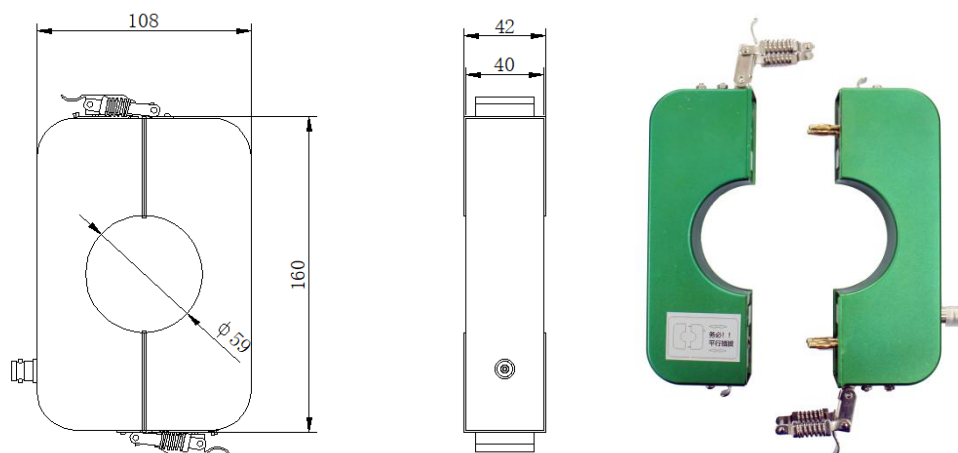

3. 设备连接

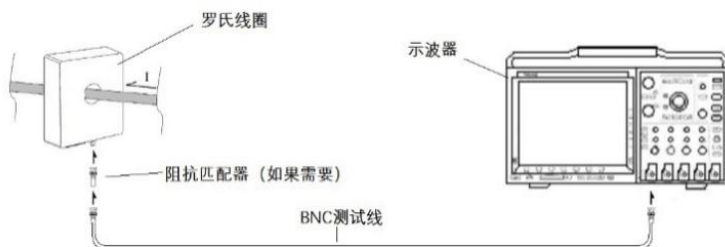

- 将被测导线穿入罗氏线圈中心孔。
- 连接阻抗匹配器，也可不装，不影响测试结果。
- 将 BNC 测试线将线圈与示波器连接一体。




罗氏线圈 ORS-75-150KA

OPEN LOOP ROGOWSKI COIL TYPE HUGE Φ 75


1. 技术参数：

灵敏度 Sensitivity (V/A) :	0.001 (1:1000)
最大电流 Maximum peak current:	150kA (8/20 μ s) & 20kA (10/350 μ s)
最小有效值电流 Minimum current:	100A
安秒积 Ampere-second (A · s) :	10
最低频率 Low frequency (3dB) :	10Hz
最高频率 High Frequency (3dB) :	2MHz
使用温度 Temperature:	0-65°C
重量 Weight (kg) :	1.6

2. 产品外形：

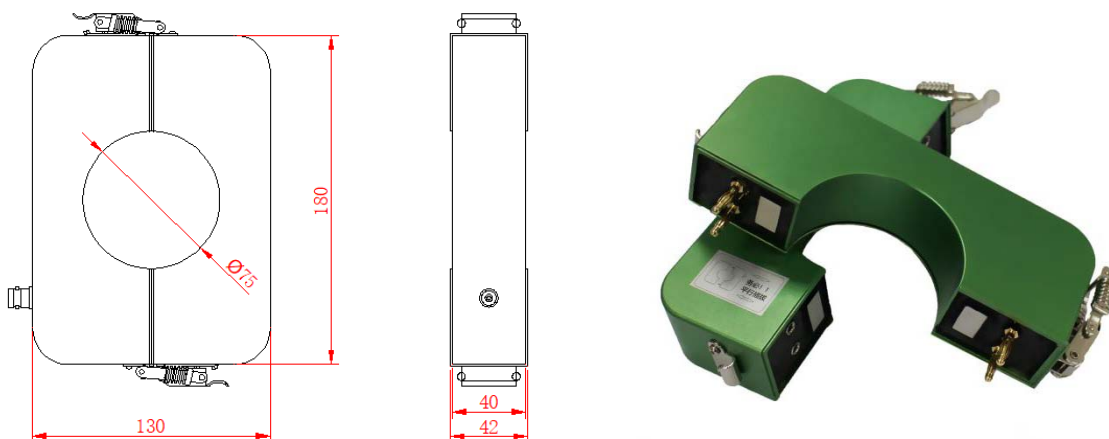

3. 设备连接

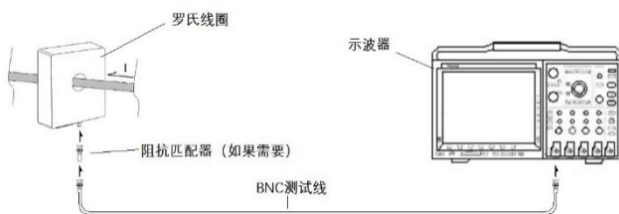

- 将被测导线穿入罗氏线圈中心孔。
- 连接阻抗匹配器，也可不装，不影响测试结果。
- 将 BNC 测试线将线圈与示波器连接一体。

