

SDS7000A 系列

数字示波器

数据手册
CN0GA



SDS7804A H12 / SDS7804A H10
SDS7604A H12 / SDS7604A H10
SDS7404A H12 / SDS7404A H10
SDS7304A H12 / SDS7304A H10
SDS7204A H12 / SDS7204A H10

产品综述

SDS7000A 系列高分辨率数字示波器，具有 12-bit 垂直分辨率、优秀的本底噪声性能和垂直测量精度，最大带宽 8 GHz，采样率最高 20 GSa/s，提供 4 个模拟通道和 16 个数字通道，存储深度可达 1 Gpts/通道，能满足更高带宽、更高精度的测量需求。SDS7000A 采用 SPO 技术，波形捕获率高达 100 万帧/秒，具有 256 级辉度等级及色温显示；创新的数字触发系统，触发灵敏度，触发抖动小；支持丰富的智能触发、串行总线触发和解码；支持历史（History）模式、分段采集（Sequence）、模板测试、搜索、导航、波形直方图、波特图、电源分析、眼图和抖动分析、协议一致性分析等高级分析模式；具备丰富的测量和数学运算功能。SDS7000A 延续了鼎阳示波器良好的易用性和用户体验，采用 15.6 英寸电容式触摸屏，支持多种手势实现对波形和菜单的常用操作，结合前面板的多个一键操作按键，极大地优化了操作示波器的效率；支持外接显示器和鼠标，支持通过网页访问进行操控，支持完备的远程命令集，使用灵活，可适用多种应用场景。



特性与优点

- 4 通道+外触发通道
- 模拟通道带宽：最高 8 GHz；实时采样率高达 20 GSa/s
- 12-bit ADC
- 低本底噪声
- SPO 技术
 - 波形捕获率最高达 100 万帧/秒
 - 支持 256 级波形辉度及色温显示
 - 存储深度最高达 1 Gpts/通道（选配），500 Mpts/通道（标配）
 - 数字触发
- 智能触发：边沿、斜率、脉宽、窗口、欠幅、间隔、超时、码型、第 N 边沿、建立/保持和视频触发（支持 HDTV）等
- 串行总线触发和解码，支持的协议包括标配的 I²C、SPI、UART、CAN、LIN 和选配的 CAN FD、I²S、FlexRay、MIL-STD-1553B、SENT、ARINC 429、Manchester、USB2.0 等
- 分段采集（Sequence）模式，最大可以将存储深度等分为 124000 段，根据用户设置的触发条件，以非常小的死区时间分段捕获符合条件的事件。
- 历史模式（History），最大可记录 124000 帧波形
- 数十种自动测量功能，支持测量统计、Gating 测量。支持对测量参数的直方图、轨迹图和趋势图统计
- 4 路独立的波形运算，支持 32M 点 FFT 和 20 多种常用时域运算；支持自定义表达式实现复杂的嵌套运算
- 多种高级数据分析和处理功能：搜索和导航、高速模板测试、波形直方图、波特图、电源分析（选件）、计数器、眼图分析和抖动分析（选件）、多种协议一致性分析（选件）等
- 16 路数字通道（选件）
- 内置 50 MHz 任意波形发生器（选件）
- 15.6 英寸电容式触摸高清显示屏，分辨率 1920*1080
- 丰富的接口：4x USB Host 3.1 Gen 1, 2x USB 3.0 Host, USB 2.0 Device, 2x 1000M LAN, DVI-D, DP 1.2, HDMI 1.4, 音频接口，外触发输入，辅助输出（TRIG OUT, PASS/FAIL），10 MHz In, 10 MHz Out 等
- 支持外接鼠标和键盘操作；内建的 WebServer 支持通过网页控制仪器
- 支持丰富的 SCPI 远程控制命令
- 多国语言显示及嵌入式在线帮助



型号和主要参数

| 分辨率 \ 带宽 | 8 GHz | 6 GHz | 4 GHz | 3 GHz | 2 GHz |
|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 12-bit | SDS7804A H12 | SDS7604A H12 | SDS7404A H12 | SDS7304A H12 | SDS7204A H12 |
| 10-bit | SDS7804A H10 | SDS7604A H10 | SDS7404A H10 | SDS7304A H10 | SDS7204A H10 |

| 型号 | |
|-----------|---|
| 通道数 | 4 + EXT |
| 带宽 | 最高8 GHz |
| 实时采样率 | 20 GSa/s (交织模式) 10 GSa/s (非交织模式) |
| 垂直分辨率 | 12-bit, 10-bit ERES采样模式下最高支持到16-bit |
| 存储深度 | 500 Mpts/ch标配, 1 Gpts/ch选配 |
| 波形捕获率 | 最高100万帧/秒 (正常模式), 110万帧/秒 (Sequence模式) |
| 触发类型 | 边沿, 斜率, 脉宽, 窗口, 欠幅, 间隔, 超时, 码型, 视频, 前提边沿, 第N边沿, 延迟, 建立/保持时间, 串行触发 |
| 串行触发和解码 | 标配: I ² C, SPI, UART, CAN, LIN 选配: CAN FD, FlexRay, I ² S, MIL-STD-1553B, SENT, ARINC 429, Manchester (仅解码), USB2.0 (仅解码) |
| 测量 | 超过50种参数测量, 并支持直方图, 轨迹图和趋势图统计 |
| 数学运算 | 4路 32M点FFT频谱分析; 加, 减, 乘, 除, 积分, 微分, 平方根, 平均, ERES, 绝对值, 符号, 等价, 取反, 对数, 指数, 插值, 最大保持, 最小保持等时域运算; 支持自定义表达式实现复杂的嵌套运算 |
| 数据分析和处理工具 | 搜索, 导航, 历史, 模板测试, 数字电压表, 电源分析(选配), 波特图, 波形直方图, 计数器, 眼图和抖动分析(选配), USB2.0一致性分析(选配), 100M以太网一致性分析(选配), 1000M以太网一致性分析(选配), 100M车载以太网一致性分析(选配), 1000M车载以太网一致性分析(选配), SignalScan |
| 数字通道(选配) | 16 路, 1 GSa/s采样率, 50 Mpts/ch存储深度 |
| 信号发生器(选配) | 内置, 最高输出频率50 MHz, 采样率125 MSa/s, 波形长度16 kpts |
| 处理器系统 | Intel Core i3-8100 或更优, 32GB内存, 250GB硬盘, Linux操作系统 |
| 接口 | 通信接口: 4x USB Host 3.1 Gen 1, 2x USB 3.0 Host, USB 2.0 Device (支持USBTMC), 2x 1000M LAN (支持VXI-11+SCPI, Telnet (端口5024) +SCPI, 套接字 (端口5025) +SCPI编程, LXI, WebServer) 显示接口: 1x DVI-D: up to 1920x1200 @ 60Hz; 1x DP 1.2: up to 4096x2304 @ 60Hz; 1x HDMI 1.4: up to 4096x2160 @ 60Hz 音频接口: Mic input, Audio Output 其它: 外触发输入, 辅助输出 (TRIG OUT, PASS/FAIL), 10 MHz In, 10 MHz Out |
| 探头 | 标配500 MHz无源探头, 每通道1套 选配5 GHz有源差分探头 |
| 显示 | 15.6英寸电容式触摸高清显示屏 (分辨率1920x1080) |

设计特色

高分辨率示波器，满足更高精度的测试需求

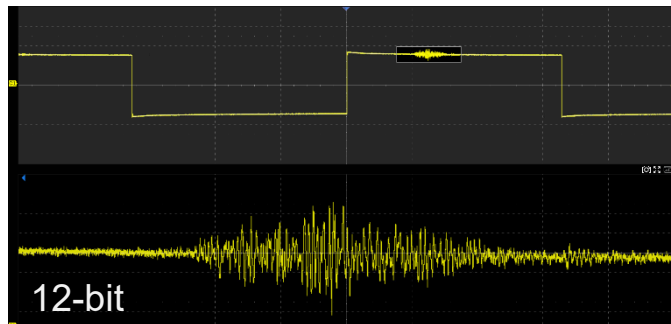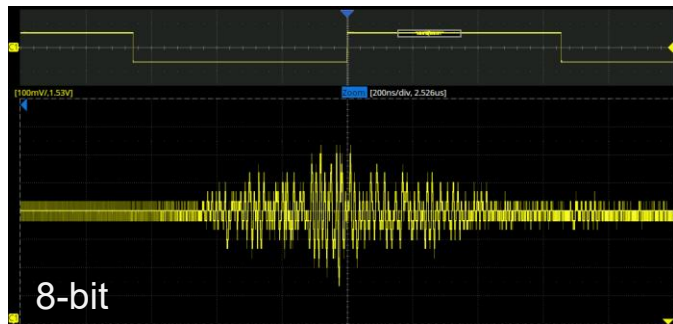


12-bit 高分辨率采样，通过水平方向和垂直方向的 Zoom，更好地呈现波形细节

处理器系统升级




处理器全面升级，由嵌入式 ARM 处理器升级为 X86 处理器，使系统响应速度和测量、运算、分析速度都实现了大幅度的提升，给未来软件分析功能的扩展留下了更多的可能性

高刷新率有助于快速捕捉异常

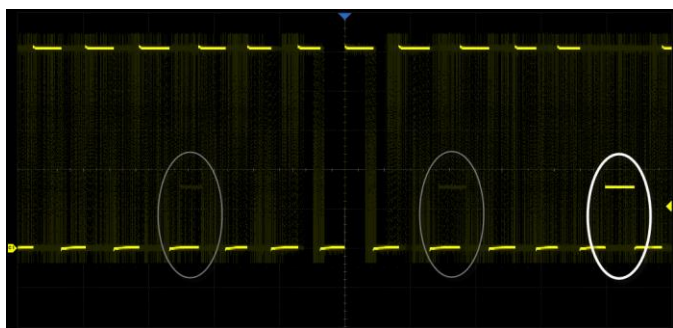


正常模式下 100 万帧/秒，Sequence 模式下 110 万帧/秒的波形刷新率，使示波器能快速捕获到低概率异常事件

大存储深度兼顾整体与细节

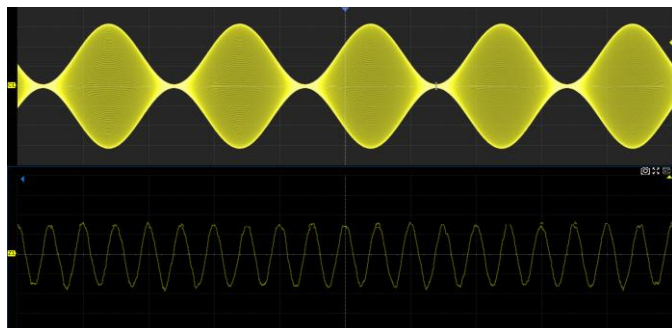


最大 1 Gpts/通道的深存储，使用户能够使用更高的采样率捕获更长时间的信号，然后快速放大需要关注的区域，做到整体与细节的兼顾

丰富的高级触发功能

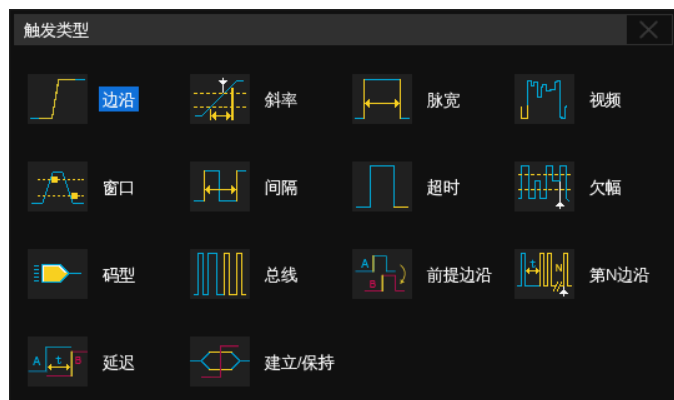


具有丰富的触发功能，包括边沿、斜率、脉宽、视频、窗口、间隔、超时、欠幅、码型、前提边沿、第 N 边沿、延迟、建立保持和多种总线触发（串行触发）

区域触发功能

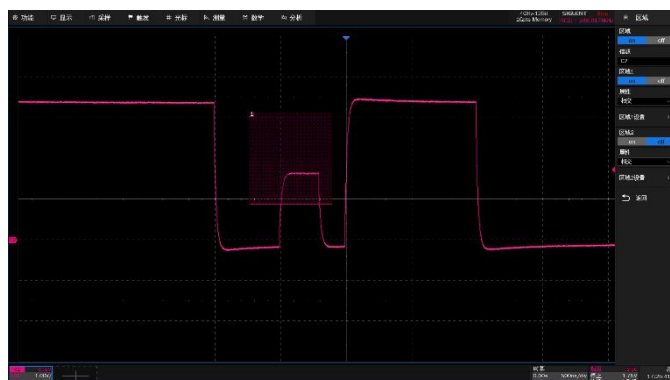


区域触发可以简化高级触发的操作，快速隔离出感兴趣的波形

多种数学运算功能

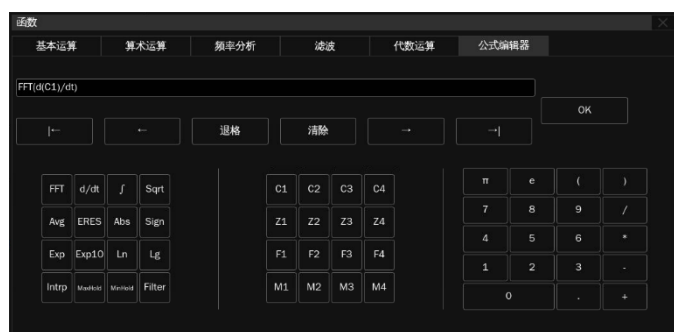


4 条独立的 Math 波形，支持 20 多种常用数学运算，支持公式编辑器自定义运算表达式，用于实现复杂的嵌套运算

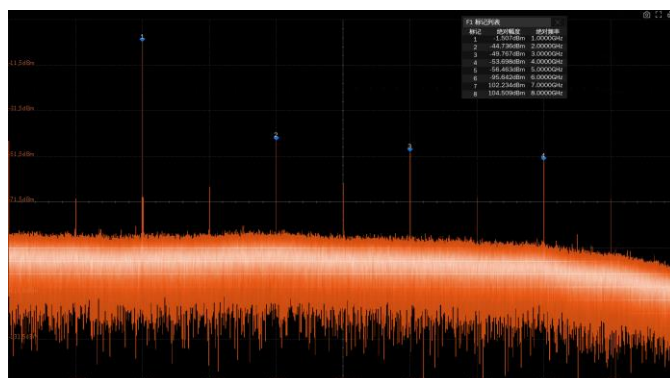


通过硬件加速的 FFT 功能，最大运算点数为 32M 点，在提供优越的频谱分辨率的同时，仍然能够保持较高的频谱刷新率。支持多种窗函数，支持普通、平均、最大值保持等模式，支持自动标记峰值点

丰富的测量功能

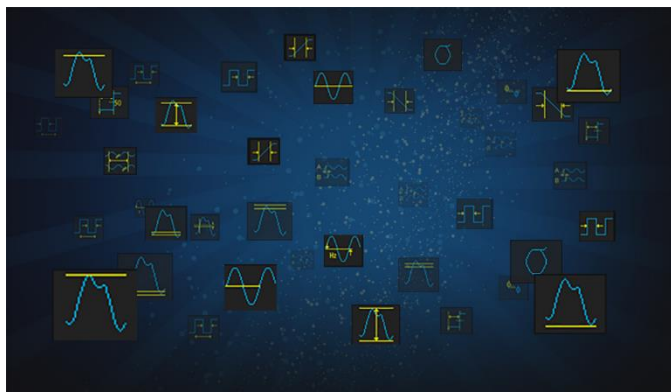

测量类型包括水平类、垂直类、通道间延时类和混合测量类共超过 50 种参数


测量参数的统计功能

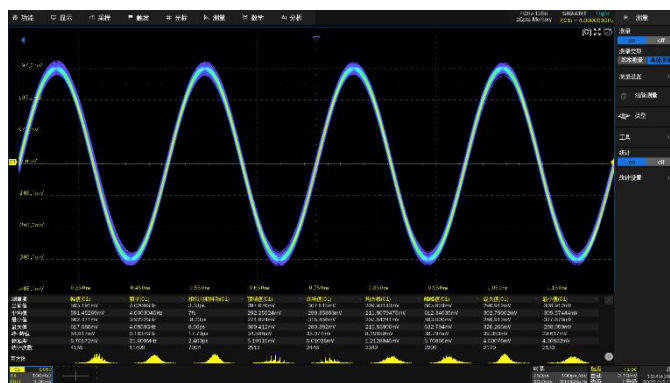

参数统计功能可显示任意参数的五种测量值：当前值、平均值、最小值、最大值、标准差；可同时测量统计 12 种不同的参数。直方图统计可以直观地显示参数的概率分布情况；趋势图和轨迹图可反应参数随时间的变化规律。


此外，对水平方向上的测量（如周期、脉宽等），摒弃了传统的一帧只获得一个测量值的方法，将一帧中的所有指定水平项目的测量值都计算出来并纳入统计，大大提高了测试效率

历史模式 (History)

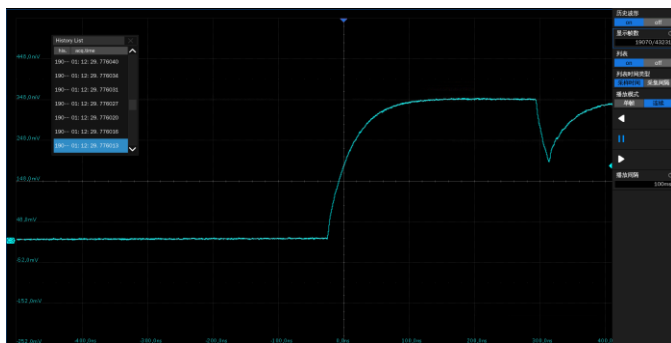

最大可记录 124000 帧波形；自动实时录制，随时可回放历史波形观察异常事件，并通过光标或测量参数快速定位问题来源；可录制模板测试的失败帧

分段采集 (Sequence)

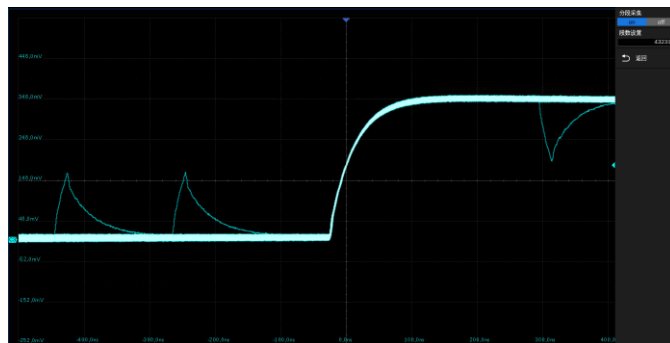


分段采集将波形储存空间分成多段，每段空间存储一个触发帧，最大可以采集 124000 个触发事件，在 Sequence 周期内可最大限度地降低触发事件之间的间隔时间（小至 0.9 μ s），提高对异常事件的捕获概率。Sequence 模式下采集的所有波形段可以一次性全部映射到屏幕上，也可以通过 History 进行单帧回放

搜索 (Search) 和导航 (Navigate)




通过指定条件，对一帧波形进行自动搜索，并把符合条件的事件标识出来。结合导航功能，快速地定位到感兴趣的事件，然后借助示波器的分析功能对事件进行详细的分析，省去了手动搜索的耗时和不便。导航可以对搜索事件导航，也可以对时间和历史帧导航

串行总线解码功能

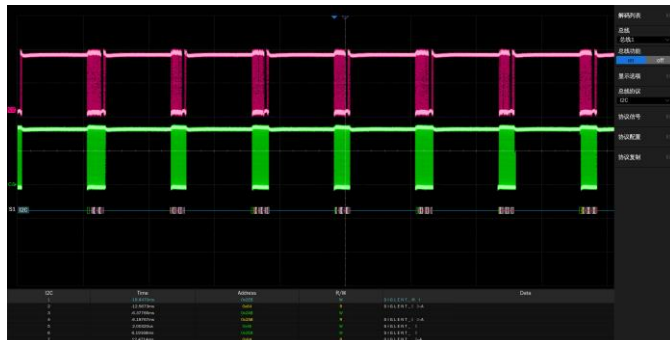


通过事件列表显示解码，能快速、直观地将总线的协议信息以表格形式显示。支持 I²C、SPI、UART、CAN、LIN、CAN FD、FlexRay、I²S、MIL-STD-1553B、SENT、ARINC 429、Manchester 和 USB2.0 等多种协议

硬件实现的高速模板测试

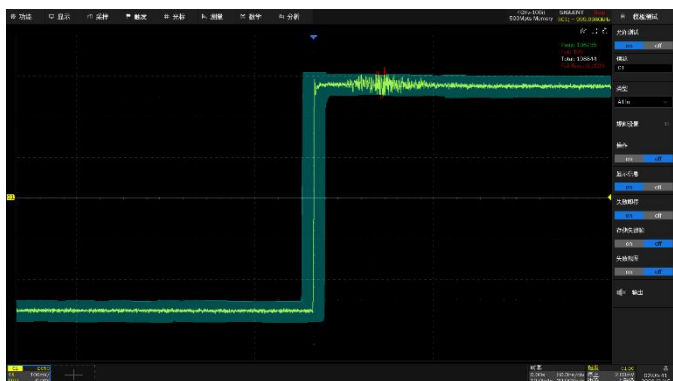


基于硬件的模板测试功能，最高每秒可执行 80000 次测试。根据用户自定义的垂直和水平容限生成模板，比较被测信号是否触碰模板，如果被测信号触碰模板则测试失败，可以预先设定测试失败时采集停止以及蜂鸣器告警，将失败帧自动截图或存入历史帧，适用于长期无人值守监测异常信号

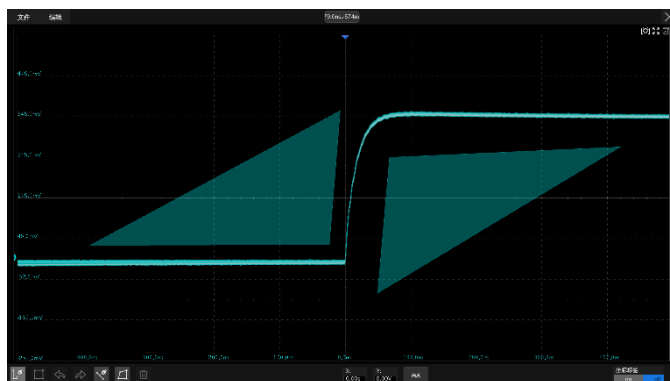

内嵌的 Mask Editor 工具用于创建和编辑用户自定义的模板

眼图和抖动分析（选配）

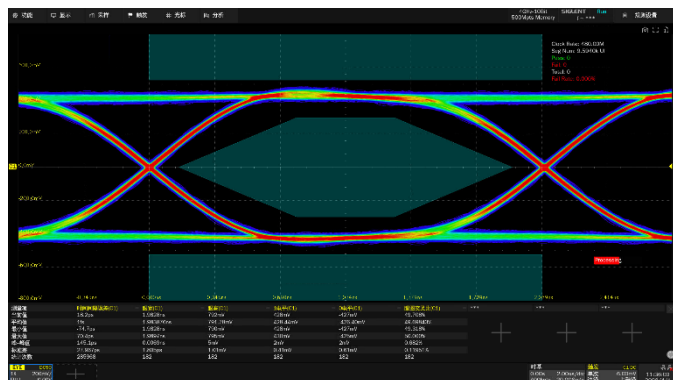

对数字信号进行眼图和抖动分析，自动从串行数据中提取时钟用于重构眼图和进行抖动计算；支持多种眼图和抖动参数的自动测量；支持对眼图的模板测试


电源分析（选配）

电源分析选件能帮助用户快捷测量和分析电力电子领域中的多个项目，如电源质量，谐波，浪涌电流，开关损耗，输出纹波，瞬变响应，电源抑制比，功率效率，MOS 管安全工作区等



协议一致性分析（选配）

支持 USB2.0、100Base-TX、1000Base-T、100Base-T1、1000Base-T1 等协议一致性测试。结合相应的测试夹具，只需用户按提示搭建好环境，即可自动设置示波器和相关仪器并调用相应的测量、运算、解码等功能进行测试，帮助用户快速、高效地完成各个测试项目，并自动生成报告

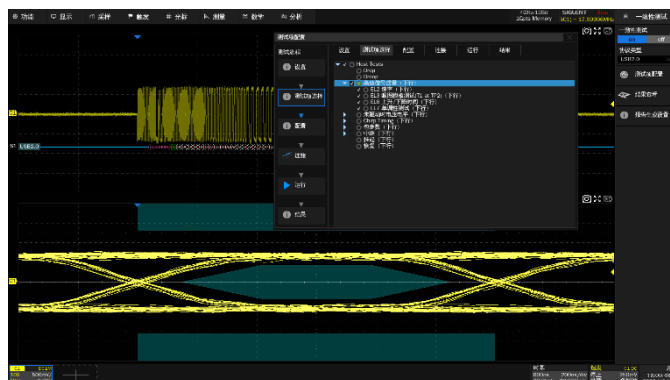


16 路数字通道（选配）



使用 16 路逻辑分析仪探头 SPL2016, 可实现 16 路数字通道采集功能。数字通道与模拟通道结合, 以实现混合信号采集与分析功能

50 MHz 波形发生器（选配）

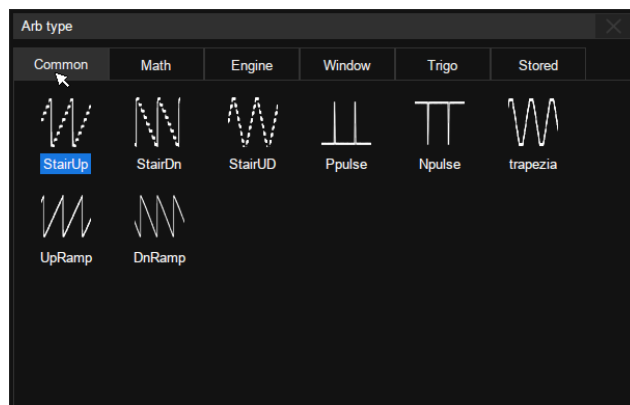

内置 50 MHz 函数/任意波形发生器功能, 集成了几十种常用内置波形, 也可通过从外部导入波形。用户可直接将示波器捕获的波形通过波形发生器还原

优秀的用户界面和用户体验



- 配备 15.6 英寸高清大显示屏, 分辨率 1920*1080
- 电容式触摸屏, 专门为示波器操作定义的各种手势, 极大地提高了仪器操控效率
- 支持分屏显示, 扁平化呈现更多信息, 从整体到细微处波形清晰可靠
- 内嵌 WebServer, 可直接通过网页远程访问和操作示波器
- 支持鼠标和键盘操作

可搭配 5 GHz 有源差分探头



SAP5000D 系列有源差分探头, 带宽 5GHz, 上升时间 80ps, 差分输入电容 400fF, 衰减比 10:1, 可搭配 SDS7000A 使用

丰富的硬件接口

- 2x USB 3.0 Host x2, 4x USB Host 3.1 Gen 1, USB 2.0 Device (支持 USBTMC) , 2x 1000M LAN (支持 VXI-11+SCPI, Telnet (端口 5024) +SCPI, 套接字 (端口 5025) +SCPI 编程, LXI, WebServer) ,
- 1x DVI-D: up to 1920x1200 @ 60Hz, 1x DP 1.2: up to 4096x2304 @ 60Hz, 1x HDMI 1.4: up to 4096x2160 @ 60Hz
- Mic input, Audio Output
- 外触发输入, 辅助输出 (包括 TRIG OUT, PASS/FAIL), 10 MHz In, 10 MHz Out



参数规格

除非特别说明，所有规格均需要在以下条件时才能保证满足：

- 产品在校正有效期内
- 在环境温度18°C~28°C范围内，且仪器连续工作30分钟以上

| 采集(模拟通道) | |
|-------------|--|
| 实时采样率 | 20 GSa/s (交织模式*) 10 GSa/s (非交织模式*) |
| 存储深度*2,3 | 标配：500 Mpts/ch 选配：1 Gpts/ch (交织模式), 500 Mpts/ch (非交织模式) |
| 实时数据处理深度 | 测量、运算、解码、数据分析等：最大100 Mpts/ch |
| 波形捕获率 | 最高1 000 000 wfm/s (正常模式), 1 100 000 wfm/s (Sequence模式) |
| 波形辉度等级 | 256级 |
| 峰值检测 | 最小可检测脉宽 100 ps |
| 平均 | 平均次数：4, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048, 4096, 8192 |
| 增强分辨率(ERES) | 增强位：0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4 bit |
| Sequence模式 | 最大124000帧 |
| History模式 | 最大124000帧 |
| 插值方式 | sinx/x, x |

* 1: 交织模式：C1/C2 中最多只打开一个，并且 C3/C4 中最多只打开一个；非交织模式：C1/C2 都打开，或者 C3/C4 都打开

* 2: 平均和 ERES 模式下，存储深度为 25 Mpts/ch；

* 3: 数字通道打开时最高 50 Mpts/ch

| 垂直(模拟通道) | SDS7804A H12/ SDS7804A H10 | SDS7604A H12/ SDS7604A H10 | SDS7404A H12/ SDS7404A H10 | SDS7304A H12/ SDS7304A H10 | SDS7204A H12/ SDS7204A H10 |
|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 通道数 | 4 + EXT | | | | |
| 带宽 (-3dB)@50Ω | 8 GHz (交织模式*) 4 GHz (非交织模式*) | 6 GHz (交织模式*) 4 GHz (非交织模式*) | 4 GHz | 3 GHz | 2 GHz |
| 上升时间@50Ω | 典型值57 ps 最大值63 ps | 典型值75 ps 最大值84 ps | 典型值116 ps 最大值125 ps | 典型值130 ps 最大值150 ps | 典型值165 ps 最大值180 ps |
| 带宽 (-3dB)@1MΩ, 带标配探头 | 500 MHz | | | | |
| 垂直分辨率 | 12-bit/10-bit | | | | |
| 噪底*1 (rms,50Ω,典型值) | | | | | |
| ≤ 5 mV/div | 380 μV | 330 μV | 220 μV | 200 μV | 163 μV |
| 10 mV/div | 400 μV | 345 μV | 237 μV | 214 μV | 173 μV |
| 20 mV/div | 474 μV | 410 μV | 280 μV | 255 μV | 210 μV |
| 50 mV/div | 1.4 mV | 1.2 mV | 635 μV | 564 μV | 466 μV |
| 100 mV/div | 2.7 mV | 2.3 mV | 1.01 mV | 935 μV | 782 μV |
| 200 mV/div | 5.7 mV | 4.9 mV | 3.06 mV | 2.68 mV | 2.13 mV |
| 500 mV/div | 13 mV | 11.3 mV | 6.84 mV | 5.89 mV | 4.73 mV |

| | | | | | |
|--------------------------|---|---------|----------|---------|---------|
| 1 V/div | 25 mV | 21.6 mV | 10.65 mV | 9.58 mV | 7.94 mV |
| ENOB (典型值)* ² | 6.1-bit | 6.3-bit | 7.3-bit | 7.5-bit | 7.7-bit |
| 垂直刻度范围 | 8格 | | | | |
| 垂直档位(探头比1X) | 1M Ω : 1 mV/div - 10 V/div 50 Ω : 1 mV /div - 1 V/div | | | | |
| 直流增益精度 | 1 mV/div ~ 4.95 mV/div: $\pm 1.5\%$ 5 mV/div ~ 10 V/div: $\pm 1\%$; 典型值 $\pm 0.5\%$ | | | | |
| 直流偏移精度 | $\pm(1\%$ 直流偏置设定 + 0.5% 满刻度 + 0.02% 最大直流偏置 + 1mV) | | | | |
| 偏移范围(探头比1X) | 1M Ω : 1 mV/div ~ 5 mV/div: ± 1.6 V; 5.1 mV/div ~ 10 mV/div: ± 4 V; 10.2 mV/div ~ 20 mV/div: ± 8 V; 20.5 mV/div ~ 100 mV/div: ± 16 V; 102 mV/div ~ 200 mV/div: ± 80 V; 205 mV/div ~ 1 V/div: ± 160 V; 1.02 V/div ~ 10 V/div: ± 400 V 50 Ω : 1 mV/div ~ 5 mV/div: ± 1.6 V; 5.1 mV/div ~ 10 mV/div: ± 4 V; 10.2 mV/div ~ 20 mV/div: ± 8 V; 20.5 mV/div ~ 1 V/div: ± 10 V | | | | |
| 带宽限制 | 25 MHz, 200 MHz, 自定义 | | | | |
| AC 耦合截止频率 (-3dB) | 6 Hz (典型值) | | | | |
| 输入耦合 | DC, AC, GND | | | | |
| 输入阻抗 | (1 M Ω $\pm 2\%$) (15 pF ± 3 pF) 50 Ω : 50 Ω $\pm 2\%$ | | | | |
| 最大输入电压 | 1 M Ω \leq 400 Vpk(DC + AC), DC~10 kHz 50 Ω \leq 5 Vrms, ± 10 V Peak | | | | |
| SFDR (无杂散动态范围) | ≥ 45 dBc | | | | |
| 通道隔离度 | 70 dB up to 200 MHz 60 dB up to 500 MHz 40 dB up to 1 GHz 30 dB up to 8 GHz | | | | |
| 探头衰减系数 | 1X, 10X, 100X, 自定义 | | | | |

* 1: 取垂直测量的标准偏差 (Stdev) 值

* 2: 50 Ω , 50 mV/div, 20 GSa/s, -1dBFS/47.999 MHz 输入

水平

| | |
|--------------|--|
| 水平档位 | 50 ps/div - 1000 s/div |
| 水平刻度范围 | 10格 |
| 显示模式 | Y-T, X-Y, Roll |
| Roll模式 | ≥ 50 ms/div |
| 通道偏移 (C1~C4) | <100 ps |
| 时基精度 | 标配 (TCXO): ± 2 ppm初始精度(0~50 $^{\circ}$ C); ± 0.5 ppm 第1年老化率; ± 3 ppm 20年老化率 选配 (OCXO): ± 100 ppb初始精度(25 $^{\circ}$ C); ± 1 ppb温度稳定度(0~50 $^{\circ}$ C); ± 50 ppb 第1年老化率 |

触发

| | |
|--------|---------------------------|
| 触发模式 | 自动, 正常, 单次 |
| 触发电平范围 | 通道触发: ± 4.5 格(距零电平位置) |

| | | | | |
|-------------|---|--|----------------|----------------|
| | EXT: ± 0.61 V EXT/5: ± 3.05 V | | | |
| 外触发输入电压 | 1 M Ω \leq 42 Vpk 50 Ω \leq 5 Vrms | | | |
| 触发释抑范围 | 时间: 4ns ~ 30s (4ns步进) 事件: 1 ~ 10 ⁸ | | | |
| 耦合方式 | C1~C4 直流耦合DC: 通过信号的所有分量 交流耦合AC: 抑制信号的直流分量, 抑制小于15Hz的低频信号 低频抑制LFRJ: 抑制小于2.4MHz 的低频信号 高频抑制HFRJ: 抑制高于1.3MHz 的高频信号 噪声抑制Noise RJ: 增大触发磁滞范围, 抑制噪声带来的误触发 EXT DC: 通过信号的所有分量 AC: 抑制信号的直流分量, 抑制小于10 Hz 的低频信号 LFRJ: 抑制小于500 kHz的低频信号 HFRJ: 抑制高于1.8 MHz 的高频信号 | | | |
| 触发电平精度(典型值) | C1~C4: ± 0.2 div EXT: ± 0.3 div | | | |
| 触发迟滞 | C1 ~ C4 @ 1 M Ω | | Noise RJ = OFF | Noise RJ = ON |
| | | > 10mV/div | ± 0.13 div | ± 0.33 div |
| | | (5mV/div, 10mV/div] | ± 0.26 div | ± 0.33 div |
| | | (2mV/div, 5mV/div] | ± 0.5 div | ± 0.6 div |
| | C1 ~ C4 @ 50 Ω | \leq 2mV/div | ± 0.75 div | ± 0.85 div |
| | | > 10mV/div | ± 0.2 div | ± 0.5 div |
| | | (5mV/div, 10mV/div] | ± 0.4 div | ± 0.5 div |
| | | (2mV/div, 5mV/div] | ± 0.75 div | ± 0.9 div |
| | EXT: | \leq 2mV/div | ± 1.2 div | ± 1.3 div |
| | | 200mVpp, DC ~ 10MHz 300mVpp, 10MHz ~ 外触发带宽频率 (300MHz) | | |
| EXT/5: | 1Vpp, DC ~ 10MHz 1.5Vpp, 10MHz ~ 外触发带宽频率 (300MHz) | | | |
| 触发抖动 | C1~C4: < 9 ps RMS (典型值) , \geq 300 MHz sine, \geq 6 格峰峰值, 2.5 mV/div~10 V/div < 5 ps RMS (典型值), \geq 500 MHz sine, \geq 6 格峰峰值, 2.5 mV/div~10 V/div EXT: < 50 ps rms | | | |
| 触发位移 | 预触发: 0 ~ 100% 存储深度 延迟触发: 0 ~ 10000 格 | | | |
| 区域 | 最多支持2个区域; 源: C1 ~ C4; 属性: 相交, 不相交 | | | |
| 边沿触发 | | | | |
| 源 | C1~C4/EXT/(EXT/5)/AC Line/D0~D15 | | | |
| 触发沿 | 上升沿, 下降沿, 交替 | | | |

| | |
|---------------|---|
| 斜率触发 | |
| 源 | C1~C4 |
| 触发沿 | 上升沿, 下降沿 |
| 限制条件 | 小于, 大于, 范围内, 范围外 |
| 时间设置 | 2ns ~ 20s, 分辨率0.2ns |
| 脉宽触发 | |
| 源 | C1~C4/D0~D15 |
| 极性 | 正脉宽, 负脉宽 |
| 限制条件 | 小于, 大于, 范围内, 范围外 |
| 时间设置 | 2ns ~ 20s, 分辨率0.2 ns |
| 视频触发 | |
| 源 | C1~C4 |
| 标准 | NTSC, PAL, 720p/50, 720p/60, 1080p/50, 1080p/60, 1080i/50, 1080i/60, Custom |
| 同步 | 任意, 选择 |
| 触发条件 | 行, 场 |
| 窗口触发 | |
| 源 | C1~C4 |
| 窗口类型 | 绝对, 相对 |
| 间隔触发 | |
| 源 | C1~C4/D0~D15 |
| 触发沿 | 上升沿, 下降沿 |
| 限制条件 | 小于, 大于, 范围内, 范围外 |
| 时间设置 | 2ns ~ 20s, 分辨率0.2 ns |
| 超时触发 | |
| 源 | C1~C4/D0~D15 |
| 超时类型 | 边沿, 状态 |
| 触发条件 | 上升沿, 下降沿 |
| 时间设置 | 2ns ~ 20s, 分辨率0.2 ns |
| 欠幅触发 | |
| 源 | C1~C4 |
| 极性 | 正脉宽, 负脉宽 |
| 限制条件 | 小于, 大于, 范围内, 范围外 |
| 时间设置 | 2ns ~ 20s, 分辨率0.2 ns |
| 码型触发 | |
| 源 | C1~C4/D0~D15 |
| 码型设置 | 不关注, 低, 高 |
| 逻辑关系 | 与, 或, 与非, 或非 |
| 限制条件 | 小于, 大于, 范围内, 范围外 |
| 时间设置 | 2ns ~ 20s, 分辨率0.2 ns |
| 前提边沿触发 | |
| 类型 | 电平, 电平且限时, 边沿, 边沿且限时 |
| 前提信号源 | C1~C4/D0~D15 |
| 边沿触发源 | C1~C4/D0~D15 |
| 第N边沿触发 | |

| | |
|-------------------------|---|
| 源 | C1~C4/D0~D15 |
| 斜率 | 上升沿, 下降沿 |
| 空闲时间 | 8ns ~ 20s, 分辨率0.2 ns |
| 边沿数 | 1 ~ 65535 |
| 延时触发 | |
| 源A | C1~C4/D0~D15 |
| 源B | C1~C4/D0~D15 |
| 斜率 | 上升沿, 下降沿 |
| 限制条件 | 小于, 大于, 范围内, 范围外 |
| 时间设置 | 2ns ~ 20s, 分辨率0.2 ns |
| 串行总线触发 | |
| 源 | C1~C4/D0~D15 |
| 总线类型 | 标配: I ² C, SPI, UART, CAN, LIN 选配: CAN FD, FlexRay, I ² S, MIL-STD-1553B, SENT, ARINC429 |
| I ² C触发 | 触发条件: 开始, 停止, 重启, 无应答, 地址+ 数据, EEPROM, 数据长度 |
| SPI触发 | 触发条件: 数据 |
| UART触发 | 触发条件: 开始, 停止, 数据, 校验错误 |
| CAN触发 | 触发条件: 开始, 远程帧, 标识符, 标识符+ 数据, 错误 |
| LIN触发 | 触发条件: 间隔, 标识符, 标识符+ 数据, 数据错误 |
| CAN FD触发 (选件) | 触发条件: 开始条件, 远程帧, ID, ID+ 数据, 错误帧 |
| FlexRay 触发 (选件) | 触发条件: 起始, 帧, 符号, 错误 |
| I ² S触发 (选件) | 触发条件: 数据, Mute, Clip, 毛刺, 上升沿, 下降沿 |
| MIL-STD-1553B触发 (选件) | 触发条件: Transfer, Word, Error, Timing |
| SENT触发 (选件) | 触发条件: 起始位置, 慢速通道, 快速通道, 错误 |
| ARINC429触发 (选件) | 触发条件: 字开始, 字结束, 标签, 标签+数据, 错误, 任意位, 任意0位, 任意1位 |

| 串行总线解码 | |
|-------------------------|------------------------|
| 解码个数 | 2路 |
| 阈值电平 | -4.5 ~ 4.5 div |
| 列表行 | 1 ~ 7 行 |
| I²C解码 | |
| 源 | C1~C4/D0~D15 |
| 信号 | SCL, SDA |
| 地址类型 | 7bit, 10bit |
| SPI解码 | |
| 源 | C1~C4/D0~D15 |
| 信号 | CLK, MISO, MOSI, CS |
| 时钟沿 | 上升沿, 下降沿 |
| 片选 | 高有效, 低有效, 时钟超时 |
| 位顺序 | 最低有效位(LSB), 最高有效位(MSB) |
| UART 解码 | |
| 源 | C1~C4/D0~D15 |
| 信号 | RX, TX |

| | |
|-------------------------------|--|
| 数据宽度 | 5 bit, 6 bit, 7 bit, 8 bit |
| 奇偶校验 | 无, 奇数位, 偶数位, 1校验, 0校验 |
| 停止位 | 1 bit, 1.5 bit, 2 bit |
| 空闲电平 | 高电平, 低电平 |
| 位顺序 | 最低有效位(LSB), 最高有效位(MSB) |
| CAN 解码 | |
| 源 | C1~C4/D0~D15 |
| LIN 解码 | |
| LIN 协议版本 | Ver1.3, Ver2.0 |
| 源 | C1~C4/D0~D15 |
| 波特率 | 600bps, 1200bps, 2400bps, 4800bps, 9600bps, 19200bps, 自定义 |
| CAN FD 解码 (选件) | |
| 源 | C1~C4/D0~D15 |
| 标准波特率 | 10 kbps, 25 kbps, 50 kbps, 100 kbps, 250 kbps, 1 Mbps, 自定义 |
| 数据波特率 | 500 kbps, 1 Mbps, 2 Mbps, 5 Mbps, 8 Mbps, 10 Mbps, 自定义 |
| FlexRay 解码 (选件) | |
| 源 | C1~C4/D0~D15 |
| 波特率 | 2.5 Mbps, 5 Mbps, 10 Mbps, 自定义 |
| I²S 解码 (选件) | |
| 源 | C1~C4/D0~D15 |
| 信号 | BCLK, WS, DATA |
| 音频格式 | Audio-I2S, Audio-LJ, Audio-RJ |
| 起始位 | 0~31 |
| 数据位数 | 1~32 |
| MIL-STD-1553B 解码 (选件) | |
| 源 | C1~C4 |
| SENT 解码 (选件) | |
| 源 | C1~C4/D0~D15 |
| Manchester 解码 (选件) | |
| 源 | C1~C4 |
| 波特率 | 500 bps~5 Mbps |
| USB2.0 解码 (选件) | |
| 源 | 全速/低速: C1~C4/D0~D15 高速: C1~C4 |
| 速度类型 | 低速(1.5Mbps), 全速(12Mbps), 高速(480Mbps) |
| ARINC 429 解码 (选件) | |
| 源 | C1~C4 |
| 波特率 | 12.5 kbps~100 kbps, 容差1%~20% |
| 字格式 | L/SDI/D/SSM, L/D/SSM, L/D |

测量

自动测量

| | |
|------|---|
| 源 | C1~C4, D0~D15, Z1~Z4, F1~F4, M1~M4, History |
| 测量模式 | 基本测量, 高级测量 |

| | |
|--------|---|
| 测量范围 | 屏幕, 门控 |
| 垂直测量参数 | 最大值, 最小值, 峰峰值, 幅值, 顶端值, 底端值, 平均值, 周期平均值, 标准差, 周期标准差, 均方根, 周期均方根, 中位数, 周期中位数, 下降过激, 下降前激, 上升过激, 上升前激, Level@Trigger |
| 水平测量参数 | 周期, 频率, 最大值时间, 最小值时间, 正脉宽, 负脉宽, 10-90%上升时间, 90-10%下降时间, 20-80%上升时间, 80-20%下降时间, 正脉冲串宽度, 负脉冲串宽度, 正占空比, 负占空比, 延时, Time@Middle, 相邻周期抖动 |
| 混合测量参数 | 正面积, 负面积, 有效面积, 绝对面积, 交流正面积, 交流负面积, 交流有效面积, 交流绝对面积, 周期数, 上升沿个数, 下降沿个数, 边沿总数, 正脉冲数, 负脉冲数, 正斜率, 负斜率 |
| 通道延迟参数 | 相位, FRFR, FRFF, FFFR, FFFF, FRLR, FRLF, FFLR, FFLF, 时滞, tsu@R, tsu@F, th@R, th@F |
| 测量统计 | 当前值, 平均值, 最小值, 最大值, 标准差, 统计次数 统计图表: 直方图, 趋势图, 轨迹图 |
| 测量统计上限 | 无限制, 1~1024 |
| 光标测量 | |
| 源 | C1~C4, D0~D15, F1~F4, M1~M4, Histogram, Zoom波形 |
| 光标类型 | 手动光标测量时间(X1, X2), 时间差 ΔT 用Hz 形式显示时间差倒数 ($1/\Delta T$) 手动光标测量电压(Y1, Y2), 电压差 ΔV 自动跟踪光标 测量光标 |

| 运算 | |
|-----|--|
| 通道 | F1, F2, F3, F4 |
| 源 | C1~C4, F1~F4, M1~M4, Zoom波形 |
| 算子 | 加, 减, 乘, 除, FFT, 微分, 积分 (支持积分门限), 平方根, 平均, ERES, 绝对值, 符号, 等价, 取反, 对数, 指数, 插值, 最大保持, 最小保持, 自定义表达式 |
| FFT | 点数: 32 Mpts, 16 Mpts, 8 Mpts, 4 Mpts, 2 Mpts, 1 Mpts, 512 kpts, 256 kpts, 128 kpts, 64 kpts, 32 kpts, 16 kpts, 8 kpts, 4 kpts, 2 kpts 窗口类型: 矩形窗, 布莱克曼窗, 汉宁窗, 海明窗, 平顶窗 显示: 全屏, 半屏, 仅显示频谱 模式: 普通, 最大值保持, 平均 工具: 峰值搜索, 标记 |

| 数据分析 | |
|------------|-------------------------------------|
| 搜索 | |
| 源 | C1~C4 |
| 模式 | 边沿, 斜率, 脉宽, 间隔, 欠幅 |
| 设置 | 从触发复制, 复制到触发 |
| 导航 | |
| 类型 | 搜索事件, 时间, 历史帧 |
| SignalScan | |
| 源 | C1~C4, F1~F4, M1~M4, D0~D15 |
| 模式 | 边沿, 非单调, 欠幅, 测量, 串行码型, 总线码型 |
| 模板测试 | |
| 源 | C1~C4, Z1~Z4 |
| 模板 | 根据波形自动创建, 用户自定义 (通过 Mask Editor 创建) |

| | |
|-----------------|--|
| 模板测试速率 | 最高 80 000 帧/秒 |
| 数字电压表 | |
| 源 | C1~C4 |
| 模式 | 直流平均值, 直流均方根, 交流均方根, 峰峰值, 振幅 |
| 测量窗口 | 20 ms |
| 图表类型 | 条形图, 直方图, 趋势图, |
| 电源分析(选件) | |
| 分析项 | 电源质量, 电流谐波, 浪涌电流, 开关损耗, 转换速率, 调制分析, 输出纹波, 开启/关闭, 瞬变响应, 电源抑制比, 功率效率, MOSFET 安全工作区 |
| 波特图 | |
| 源 | C1~C4 |
| 信号源 | 内置波形发生器、SAG1021I、SDG 系列函数/任意波形发生器 连接方式: USB, LAN |
| 扫描类型 | 恒定幅度, 可变幅度 |
| 频率 | 扫描模式: 线性, 对数 扫描范围: 10 Hz ~ 120 MHz |
| 测量项 | 上限截止频率, 下限截止频率, 带宽, 增益裕度, 相位裕度 |
| 直方图 | |
| 源 | C1~C4 |
| 类型 | 水平, 垂直, 水平+垂直 |
| 计数器 | |
| 源 | C1~C4 |
| 频率计 | 7 位 |
| 计数器 | 边沿计数, 支持门控, 触发 |
| 眼图分析(选件) | |
| 源 | C1~C4, F1~F4 |
| 时钟恢复 | 常数时钟, PLL |
| 测量项 | 眼高, “1” 电平, “0” 电平, 眼幅度, 眼宽, 眼图交叉比, 平均功率, Q 因子, TIE |
| 模板测试 | 支持 |
| 抖动分析(选件) | |
| 源 | C1~C4, F1~F4 |
| 时钟恢复 | 常数时钟, PLL |
| 测量项 | 周期抖动, 频率, 正脉宽, 负脉宽, 正占空比, 负占空比, 周期-周期抖动, 周期-周期正脉宽, 周期-周期负脉宽, 周期-周期正占空比, 周期-周期负占空比, N 周期抖动, TIE, 比特率, 比特宽度, |
| 视窗 | 直方图, 抖动时域图, 抖动频域图 |

协议一致性分析 (选件)

USB2.0

| | |
|------|---|
| 规范 | USB 2.0 Electrical Compliance Test Specification, Version 1.07 |
| 测试项目 | EL_1, EL_2, EL_3, EL_4, EL_5, EL_6, EL_7, EL_9, EL_21, EL_22, EL_23, EL_25, EL_27, EL_28, EL_29, EL_31, EL_33, EL_34, EL_35, EL_38, EL_39, EL_40, EL_41, EL_42, EL_43, EL_44, EL_45, EL_46, EL_47, EL_48, EL_55 |

以太网

| | |
|----|--------------------------|
| 规范 | 100Base-TX (IEEE 802.3u) |
|----|--------------------------|

| | |
|------|--|
| 测试项目 | AOI眼图, 差分输出电压 (POS电压, NEG电压, 幅度对称性), 波形过冲 (POS过冲, NEG过冲), 上升时间和下降时间 (POS上升时间, POS下降时间, POS上升/下降时间对称性, NEG上升时间, NEG下降时间, NEG上升/下降时间对称性, 整体上升/下降时间对称性), 占空比失真, 抖动, MDI回波损耗 |
| 规范 | 1000Base-T (IEEE 802.3-2018) |
| 测试项目 | 不带干扰的峰值电压测试 (A点, B点, A点和B点差异, C点, D点), 不带干扰的顶降测试 (G点, J点), 不带干扰的模板测试 (A点, B点, C点, D点, F点, H点), 不带干扰的失真测试 (有时钟, 无时钟), 带干扰的峰值电压测试 (A点, B点, A点和B点差异, C点, D点), 带干扰的顶降测试 (G点, J点), 带干扰的模板测试 (A点, B点, C点, D点, F点, H点), 带干扰的失真测试 (有时钟, 无时钟), 不带时钟的主抖动 (有滤波, 无滤波), 不带时钟的从抖动 (有滤波无滤波), 主JTXOUT, 带时钟的主抖动 (有滤波, 无滤波), 从JTXOUT, 带时钟的从抖动 (有滤波, 无滤波), 回波损耗, 共模电压 |
| 规范 | 100Base-T1 (IEEE 802.3bw-2015) |
| 测试项目 | 传输衰落 (POS传输衰落, NEG传输衰落), 传输频率和传输时间抖动 (主模式) (传输频率 (主模式), 传输时间抖动 (主模式)), TX_TCLK频率和时间抖动 (TX_TCLK频率, TX_TCLK时间抖动), 传输失真, MDI回波损耗, MDI模式转换损耗, 传输功率谱密度和峰值差分输出 (传输功率谱密度, 传输峰值差分输出), MDI共模辐射 |
| 规范 | 1000Base-T1 (IEEE 802.3bp-2016) |
| 测试项目 | TX_TCLK125测试 (TX_TCLK125时钟频率, TX_TCLK125均方根抖动 (主模式), TX_TCLK125峰峰值抖动 (主模式), TX_TCLK125均方根抖动 (从模式), TX_TCLK125峰峰值抖动 (从模式)), 传输时钟频率和MDI抖动 (传输时钟频率 (主模式), MDI均方根抖动 (主模式), MDI峰峰值抖动 (主模式)), 传输失真, MDI回波损耗, MDI模式转换损耗, 传输功率谱密度和峰值差分输出 (传输功率谱密度, 传输峰值差分输出), 传输衰落 (POS传输衰落, NEG传输衰落) |

数字通道 (选件)

| | |
|---------|--|
| 采样率 | 1 GSa/s |
| 存储深度 | 50 Mpts/ch |
| 最小可识别脉宽 | 3.3 ns |
| 分组 | D0~D7, D8~D15 |
| 阈值电平范围 | -10V~10V |
| 逻辑电平类型 | TTL, CMOS, LVCMOS3.3, LVCMOS2.5, 用户自定义 |
| 通道间偏差 | 数字通道间: ± 1 采样间隔 数字通道与模拟通道间: $\pm (1 \text{ 采样间隔} + 1\text{ns})$ |

信号发生器 (选件)

| | |
|--------|--|
| 通道数量 | 1个 |
| 最大输出频率 | 50 MHz |
| 采样率 | 125 MSa/s |
| 频率分辨率 | 1 μ Hz |
| 频率精度 | ± 50 ppm |
| 垂直分辨率 | 14-bit |
| 输出幅值范围 | -1.5V ~ +1.5V (50 Ω 负载) -3V ~ +3V (高阻负载) |
| 输出波形类型 | 正弦波, 方波, 脉冲波, 三角波, 噪声, 直流和45种内建任意波 |
| 输出阻抗 | 50 $\Omega \pm 2\%$ |
| 保护 | 过压保护, 限流保护 |

| | |
|---------------|--|
| 正弦波 | |
| 频率 | 1 μ Hz ~ 50 MHz |
| 垂直精度(10 kHz) | \pm (1% 设置值+3 mVpp) |
| 幅值平坦度 | \pm 0.3 dB, 相对于10 kHz, 2.5 Vpp (50 Ω 负载) |
| SFDR(无杂散动态范围) | DC~1 MHz: -60 dBc 1 MHz~5 MHz: -55 dBc 5 MHz~25 MHz: -50 dBc |
| HD(谐波失真) | DC~5 MHz: -50dBc 5 MHz~25MHz: -45dBc |
| 方波/脉冲波 | |
| 频率 | 1 μ Hz ~ 10MHz |
| 占空比 | 1% ~ 99% |
| 上升/ 下降时间< | < 24 ns (10% ~ 90%) |
| 过冲 | < 3%(典型值, 1 kHz, 1Vpp) |
| 脉宽 | > 50ns |
| 抖动(周期到周期) | < 500ps + 10ppm |
| 三角波 | |
| 频率范围 | 1 μ Hz ~ 300kHz |
| 线性度 | <输出峰值的0.1% (典型值, 1 kHz, 1 Vpp, 50%对称性) |
| 对称性 | 0% ~ 100% |
| 直流 | |
| 电压偏移 | \pm 1.5 V(50 Ω 负载) \pm 3 V(高阻负载) |
| 偏移精度 | \pm (设置偏移值 *1%+3 mV) |
| 噪声 | |
| 带宽 (-3dB) | >50 MHz |
| 任意波 | |
| 频率 | 1 μ Hz ~ 5MHz |
| 任意波长度 | 16 kpts |
| 采样率 | 125Msa/s |
| 导入方式 | 上位机导入, U 盘导入, 通道波形直接导入 |

| | |
|--------------|------------------------|
| 处理器系统 | |
| CPU | Intel Core i3-8100 或更优 |
| 内存 | 32 GB DDR4 |
| 硬盘 | 250 GB SSD或更优 |
| 操作系统 | Linux |

| | |
|-----------|--|
| 接口 | |
| 前面板 | 2x USB 3.0 Host, 探头校正信号: 1 kHz, 3 V方波 |
| 侧面板 | 4x USB Host 3.1 Gen 1, 2x 1000M LAN (支持VXI-11+SCPI, Telnet (端口5024) +SCPI, 套接字 (端口5025) +SCPI编程, LXI, WebServer) 1x DVI-D: up to 1920x1200 @ 60Hz, 1x DP 1.2: up to 4096x2304 @ 60Hz, 1x HDMI 1.4: up to 4096x2160 @ 60Hz |

| | |
|-----|--|
| | Mic input, Audio Output |
| 后面板 | USB 2.0 Device (支持USBTMC) 外触发输入, EXT: $\leq 1.5 \text{ Vrms}$, EXT/5: $\leq 7.5 \text{ Vrms}$, 辅助输出: 包括TRIG OUT(3.3 V LVCMOS), PASS/FAIL OUT(3.3 V TTL), 10 MHz In, 10 MHz Out AWG |

显示设置

| | |
|--------|---|
| 显示范围 | 8 x 10 格 |
| 分屏显示 | 1x1, 2x1, 4x1, 1x2, 2x2, 4x2, 3x3 |
| 波形显示模式 | 点, 矢量 |
| 余辉设置 | 关闭, 0.1 秒, 0.2 秒, 0.5 秒, 1 秒, 5 秒, 10 秒, 30 秒, 无限 |
| 波形颜色设置 | 正常, 色温; 支持自定义波形颜色 |
| 显示语言 | 简体中文, 繁体中文, 英语, 法语, 日语, 德语, 西班牙语, 俄语, 意大利语, 葡萄牙语 |
| 内建帮助系统 | 简体中文, 英语 |

环境

| | | |
|-------|--|--|
| 环境温度 | 工作: 0 ℃~ +50 ℃ 非工作: -30 ℃~ +60 ℃ | |
| 湿度范围 | 工作: 5% ~ 90% RH, 30 ℃, 40 ℃时上限降额至 50% RH, 非工作: 5% ~ 95% RH | |
| 海拔高度 | 工作: ≤ 3048 m, 25 ℃ 非工作: ≤12191 m | |
| 电磁兼容性 | 符合 EMC 指令 (2014/30/EU), 符合或者优于 IEC 61326-1:2012/EN61326-1:2013 (基本要求) | |
| | 传导骚扰 | CISPR 11/EN 55011 CLASS A group 1, 150 kHz-30 MHz |
| | 辐射骚扰 | CISPR 11/EN 55011 CLASS A group 1, 30 MHz-1 GHz |
| | 静电放电(ESD) | IEC 61000-4-2/EN 61000-4-2 4.0 kV (接触) , 8.0 kV (空气) |
| | 射频电磁场抗扰度 | IEC 61000-4-3/EN 61000-4-3 10 V/m (80 MHz to 1 GHz) ; 3 V/m (1.4 GHz to 2 GHz) ; 1 V/m (2.0 GHz to 2.7GHz) |
| | 电快速瞬变脉冲群 (EFT) | IEC 61000-4-4/EN 61000-4-4 2 kV (AC 输入端口) |
| | 浪涌 | IEC 61000-4-5/EN 61000-4-5 1 kV (火线到零线) 2 kV (火/零线到地) |
| | 射频连续传导抗扰度 | IEC 61000-4-6/EN 61000-4-6 3 V, 0.15-80MHz |
| | 电压暂降与短时中断 | IEC 61000-4-11/EN6 1000-4-11 电压暂降: 0% UT during 1 cycle; 40% UT during 10/12 cycles; 70% UT during 25/30 cycles 短时中断: 0% UT during 250/300 cycles |
| 安全规范 | UL 61010-1:2012/R: 2018-11; CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1:2012/A1:2018-11. UL 61010-2-030:2018; CAN/CSA-C22.2 No. 61010-2-030:2018. | |
| RoHS | 符合 EU 2015/863 | |
| 电源 | | |
| 输入规格 | 100 ~ 240 Vrms 50/60Hz | |

| | |
|-------------|---|
| 功率 | 400 W最大值, 210 W典型值, 待机4 W典型值 |
| 机械结构 | |
| 尺寸 | 不加脚垫: 宽×高×厚 = 444.5mm×334mm×176.4mm 加脚垫: 宽×高×厚 = 444.5mm×367mm×176.4mm |
| 重量 | 净重10.6 kg, 毛重17.0 kg |

订购信息

| 产品型号 | 产品说明 |
|--------------|---|
| SDS7804A H12 | 8 GHz带宽, 20 GSa/s采样率, 12-bit, 标配500 Mpts存储深度, 4通道 |
| SDS7604A H12 | 6 GHz带宽, 20 GSa/s采样率, 12-bit, 标配500 Mpts存储深度, 4通道 |
| SDS7404A H12 | 4 GHz带宽, 20 GSa/s采样率, 12-bit, 标配500 Mpts存储深度, 4通道 |
| SDS7304A H12 | 3 GHz带宽, 20 GSa/s采样率, 12-bit, 标配500 Mpts存储深度, 4通道 |
| SDS7204A H12 | 2 GHz带宽, 20 GSa/s采样率, 12-bit, 标配500 Mpts存储深度, 4通道 |
| SDS7804A H10 | 8 GHz带宽, 20 GSa/s采样率, 10-bit, 标配500 Mpts存储深度, 4通道 |
| SDS7604A H10 | 6 GHz带宽, 20 GSa/s采样率, 10-bit, 标配500 Mpts存储深度, 4通道 |
| SDS7404A H10 | 4 GHz带宽, 20 GSa/s采样率, 10-bit, 标配500 Mpts存储深度, 4通道 |
| SDS7304A H10 | 3 GHz带宽, 20 GSa/s采样率, 10-bit, 标配500 Mpts存储深度, 4通道 |
| SDS7204A H10 | 2 GHz带宽, 20 GSa/s采样率, 10-bit, 标配500 Mpts存储深度, 4通道 |

| 标配附件 | 数量 |
|-------------------|--|
| USB数据线 | 1根 |
| 快速指南 | 1本 |
| 无源探头 | 1套/通道 |
| 校验证书 | 1份 |
| 无线鼠标 | 1个 |
| 电源线 | 1根 |
| 保护罩 | 1个 |
| 选配附件 | 规格型号 |
| 16 路逻辑探头 | SPL2016 |
| 相位校准板 | DF2001A |
| USB 2.0 协议一致性分析夹具 | FX-USB2 |
| 以太网协议一致性分析夹具 | FX-ETH |
| 车载以太网一致性分析夹具 | FX-AMETH |
| USB-GPIB 适配器 | USB-GPIB |
| STB 演示板 | STB3 |
| 高速有源探头 | SAP1000, SAP2500 |
| 高压探头 | HPB4010 |
| 高速差分探头 | SAP5000D, SAP2500D |
| 高压差分探头 | DPB1300/DPB4080/DPB5150/ DPB5150A/DPB5700/DPB5700A |
| 电流探头 | CPL5100/CP4020/CP4050/CP4070/CP4070A/CP6030/CP6030A/CP6150/CP6500 SCP5030/SCP5030A/SCP5150/SCP5150A |
| 防护箱 | CASE-S2 |
| 选件 | 规格型号 |
| 任意波形发生器选件(软件) | SDS7000A-FG |
| 16 路数字通道软件(软件) | SDS7000A-16LA |
| 电源分析选件(软件) | SDS7000A-PA |
| 眼图和抖动分析选件(软件) | SDS7000A-EJ |

| | |
|------------------------------|-------------------------|
| I ² S 触发/解码选件(软件) | SDS7000A-I2S |
| MIL-STD-1553B 触发/解码选件(软件) | SDS7000A-1553B |
| FlexRay 触发/解码选件(软件) | SDS7000A-FlexRay |
| CAN FD 触发/解码选件(软件) | SDS7000A-CANFD |
| SENT 触发/解码选件(软件) | SDS7000A-SENT |
| Manchester 解码选件(软件) | SDS7000A-Manch |
| USB 2.0 解码选件(软件) | SDS7000A-USB2 |
| ARINC429 触发/解码选件(软件) | SDS7000A-ARINC |
| USB 2.0 一致性分析选件(软件) | SDS7000A-CT-USB2 |
| 100M 以太网一致性分析选件(软件) | SDS7000A-CT-100BASE-T |
| 1000M 以太网一致性分析选件(软件) | SDS7000A-CT-1000BASE-T |
| 100M 车载以太网一致性分析选件(软件) | SDS7000A-CT-100BASE-T1 |
| 1000M 车载以太网一致性分析选件(软件) | SDS7000A-CT-1000BASE-T1 |
| 1Gpts 存储深度升级选件 (软件) | SDS7000A-1GPTS |
| 高精度 OCXO 参考源 (出厂时安装) | 10M_OCXO_L |

