

# 高通滤波器

## EM5013



深圳市优测科技有限公司

SHENZHEN UTEST SCIENCE TECHNOLOGY CO.,LTD



扫码关注优测公众号



扫码关注阿里店铺



扫码关注优测企业店

电话 : 0755-21018517-805 | 17301947517

QQ : 370 195 666 | 466 035 045

微信 : 17301947517 | 18676778838


邮箱 : [utest@utestek.com](mailto:utest@utestek.com)

网址 : [www.utestek.com](http://www.utestek.com)

## 1. 概述

**EM5013** 是一款 LC 无源 150kHz 高通滤波器，主要用于滤除 150kHz 以下的干扰信号，具有很强的带外衰减和承受力，在 EMI 测量中，在需要滤除 150kHz 以下的骚扰信号情况下，可在接收机的前端增加 150kHz 高通滤波器，防止 EMI 接收机因为 150kHz 以下的骚扰信号而非线性失真，造成测量误差。

## 2. 产品说明

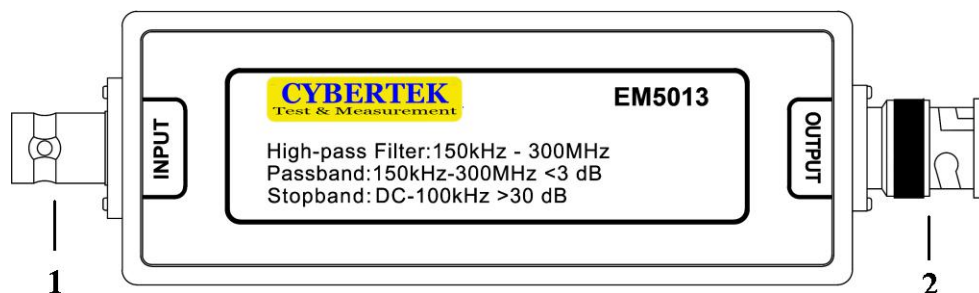

**1. 输入接口：**信号输入，BNC(母)接口

**2. 输出接口：**信号输出，BNC(公)接口

深圳市优测科技有限公司

SHENZHEN UTEST SCIENCE TECHNOLOGY CO.,LTD



扫码关注优测公众号



扫码关注阿里店铺



扫码关注优测企业店

电话：0755-21018517-805 | 17301947517

QQ：370 195 666 | 466 035 045

微信：17301947517 | 18676778838

邮箱：utest@utestek.com

网址：www.utestek.com

### 3.电气规格

频宽		150kHz ~ 300MHz
带内波动		±3dB
输入输出阻抗		50Ω
接口	输入	BNC ( 母头 )
	输出	BNC ( 公头 )
带外衰减		>30dB @ ≤100kHz
频响曲线		图 1 ( 室温 )
工作温度		0℃ ~ 55℃
储存温度		-40℃ ~ 80℃
尺寸		132*37*20mm
重量		290g

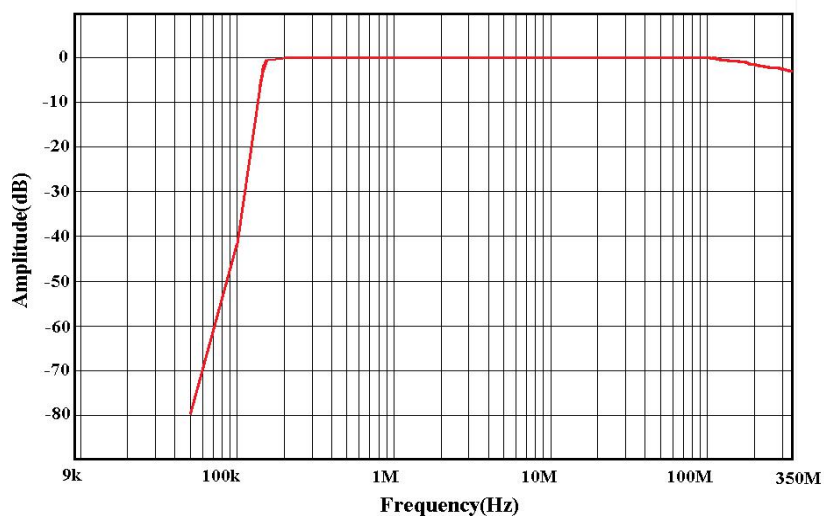


图 1 频响曲线

深圳市优测科技有限公司

SHENZHEN UTEST SCIENCE TECHNOLOGY CO.,LTD



扫码关注优测公众号



扫码关注阿里店铺



扫码关注优测企业店

电话 : 0755-21018517-805 | 17301947517

QQ : 370 195 666 | 466 035 045

微信 : 17301947517 | 18676778838

邮箱 : [utest@utestek.com](mailto:utest@utestek.com)

网址 : [www.utestek.com](http://www.utestek.com)

## 4.装箱单

名称	数量
本体	1 个
说明书及保修卡	1 册
检测报告	1 页

深圳市优测科技有限公司

SHENZHEN UTEST SCIENCE TECHNOLOGY CO.,LTD



扫码关注优测公众号



扫码关注阿里店铺



扫码关注优测企业店

电话：0755-21018517-805 | 17301947517

QQ：370 195 666 | 466 035 045

微信：17301947517 | 18676778838

邮箱：[utest@utestek.com](mailto:utest@utestek.com)

网址：[www.utestek.com](http://www.utestek.com)