

精密同轴分流器

CK01A/B



深圳市优测科技有限公司

SHENZHEN UTEST SCIENCE TECHNOLOGY CO.,LTD



扫码关注优测公众号



扫码关注阿里店铺



扫码关注优测企业店

电话 : 0755-21018517-805 | 17301947517

QQ : 370 195 666 | 466 035 045

微信 : 17301947517 | 18676778838

邮箱 : utest@utestek.com


网址 : www.utestek.com

1. 概 述

CK01A/B 精密同轴分流器采用目前世界最高水准的威世 (VISHAY) 精密箔电阻，实现电流到电压的输出转换。1Ω阻值，最大输入电流达到 1A，标准的 BNC 输入输出接口，具有高精度，低温漂，极低的年化率，低电感和低电容，频率响应平坦等特点。可以实现高精度和高稳定的电流电压转换，常用于精密电流源的校准。

2. 产品及附件说明

◆ 主体说明

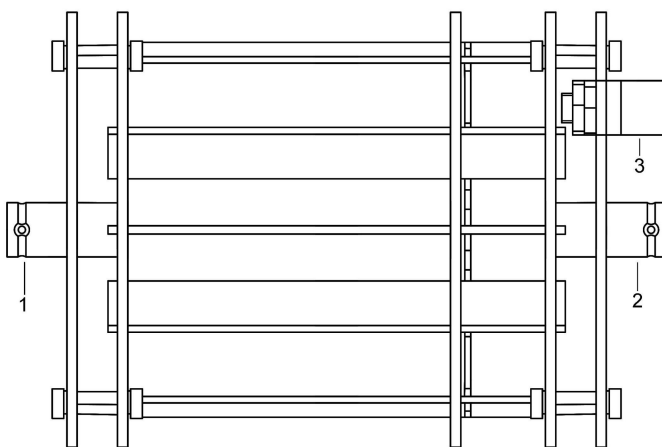

1、输入接口：

BNC 母头，最大输入电流 1A

2、输出接口：

BNC 母头，电压输出($V_{out}=1 \cdot I_{in}$).

3、接地端子：安全接地端子

3. 产品规格

型 号	CK01A	CK01B
阻值	1Ω	
精度	±0.02%	
温度系数	5PPM/°C	0.05PPM/°C
最大输入工作电流	1A	
年化率	100PPM	50PPM
尺寸(长*宽*高)	120mm*70mm*70mm	
重量	160g	

深 圳 市 优 测 科 技 有 限 公 司

SHENZHEN UTEST SCIENCE TECHNOLOGY CO.,LTD



扫码关注优测公众号



扫码关注阿里店铺



扫码关注优测企业店

电话：0755-21018517-805 | 17301947517

QQ：370 195 666 | 466 035 045

微信：17301947517 | 18676778838

邮箱：utest@utestek.com

网址：www.utestek.com

4. 使用说明

- ✧ 注意输入输出接口不要接反。
- ✧ 最大输入电流 1A。

5. 装箱单

装 箱 单	
名 称	数 量
CK05A/B 本体	1 个
说明书及保修卡	1 册
检测报告	1 页

深 圳 市 优 测 科 技 有 限 公 司

SHENZHEN UTEST SCIENCE TECHNOLOGY CO.,LTD



扫码关注优测公众号



扫码关注阿里店铺



扫码关注优测企业店

电话：0755-21018517-805 | 17301947517

QQ：370 195 666 | 466 035 045

微信：17301947517 | 18676778838

邮箱：utest@utestek.com

网址：www.utestek.com