




## 罗氏线圈 ORS-20-40KA

### OPEN LOOP ROGOWSKI COIL TYPE MINI $\Phi 20$


#### 1. 技术参数:

灵敏度 Sensitivity (V/A):	0.01 (1:100)
最大电流 Maximum peak current:	40kA (8/20 $\mu$ s) & 3.5kA (10/350 $\mu$ s)
最小有效值电流 Minimum current:	1A
安秒积 Ampere-second (A · s):	1.7
最低频率 Low frequency (3dB):	10Hz
最高频率 High Frequency (3dB):	5MHz
使用温度 Temperature:	0-65°C
重量 Weight (kg):	0.35

#### 2. 产品外形:

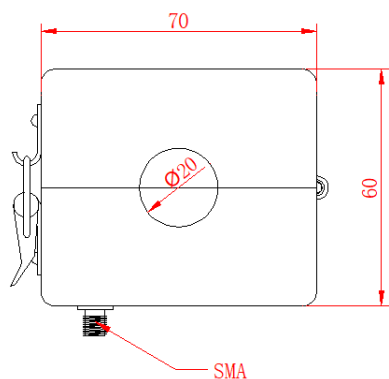

#### 3. 设备连接

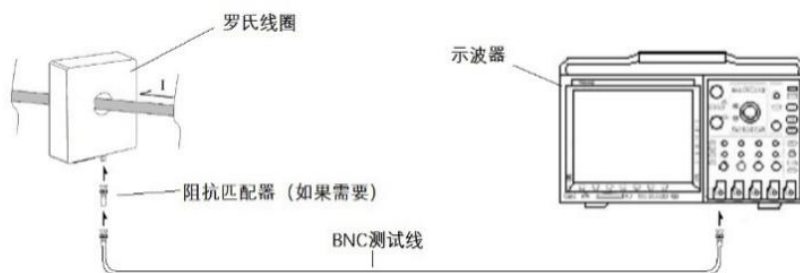

- 将被测导线穿入罗氏线圈中心孔。
- 连接阻抗匹配器，也可不装，不影响测试结果。
- 将 BNC 测试线将线圈与示波器连接一体。

